

LASER MARKING & CODING SYSTEM

macsa

S-3000

LASER SYSTEM



S-3000 LASER SYSTEM

为您提供灵活、经济和易于整合的激光打标设备
满足各种打标需求



上海硕卫机电设备有限公司





Tel: 021-54476326

Fax: 021-54478302


地址: 上海市都庄路4226号D幢402室

S-3000 系列


S-3010 PLUS
S-3030 PLUS SHS

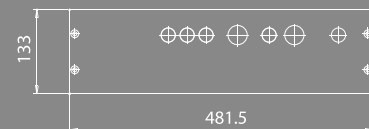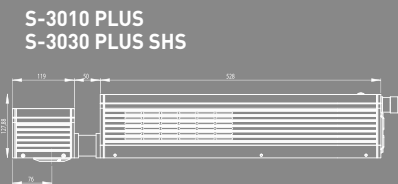



S-3100 PLUS SHS



S-3100 / S-3060 PLUS SHS



S-3060 PLUS SHS



型号	功率			10W	30W	60W	100W			
	波长			10,6μ/9,3μ	10,6μ/9,3μ	10,6μ	10,6μ			
	型号			S-3010PLUS	S-3030PLUS SHS	S-3060 PLUS SHS	S-3100 PLUS SHS			
额定功率				10W	30W	60W	100W			
主电源				115V / 230 V 50/60 Hz [1 Phase + N] 300VA	115V / 230 V 50/60 Hz [1 Phase + N] 600VA	115V / 230 V 50/60 Hz [1 Phase + N] 1600VA	115V / 230 V 50/60 Hz [1 Phase + N] 2600VA			
尺寸规格	激光头			114mm x 108mm x106mm						
	激光管			633mmx108mmx129mm	643mmx190mmx192mm	758mmx190mmx192mm				
	支架			481mmx133mmx453mm [19"x3Ux453mm]		481mmx266mmx650mm [19"x6Ux650mm]	81mmx355mmx800mm [19"x8Ux800mm]			
重量				Net Weight: 30 Kg Gross Weight:35 Kg	Net Weight: 45 Kg Gross Weight: 50 Kg	Net Weight: 71 Kg Gross Weight: 86 Kg	Net Weight: 86 Kg Gross Weight: 101 Kg			
系统组成						60/100W				
焦距参数	宽度	焦距	标识区域	扫描器 内置电源、控制电路和计算机。		激光器 扫描器 内置电源、控制电路和计算机。				
				10w		30w				
				光束直径		光束直径				
	PLUS		PLUS		PLUS					
	85mm	95mm	60x60mm	<160μm -0	<160μm -0	<160μm -0	<160μm -0			
	115mm	125mm	75x75mm	<220μm -0	<220μm -0	<220μm -0	<220μm -0			
	190mm	200mm	100x100mm	<350μm -S	<350μm -S	<350μm -S	<350μm -S			
	230mm	240mm	150x150mm	<420μm -0	<420μm -0	<420μm -0	<420μm -0			
	310mm	320mm	200x200mm	-	<560μm -0	<560μm -0	<560μm -0			
	400mm	410mm	250x250mm	-	<720μm -0	<720μm -0	<720μm -0			
软件	μm:微米 S: 标配 0: 选配 标配90° 出光, 轻松变成0° 出光。									
3.6或者更高版本的ScanLinux 5.4或者更高版本的Marca软件 内部条形码产生器 Marca Lite软件 21CFR Part11 软件										
用户界面	手持终端/触摸屏/PC									
控制部分	内置ScanLinux软件的手持终端 内置ScanLinux软件的触摸屏 全图形软件界面: Marca软件, 密钥, 网线 Marca Lite软件, 密钥, 网线									
速度	S-3060 PLUS SHS									
	纸标签	最大线速度 (m/min)		瓶/小时		玻璃	最大线速度 (m/min)	瓶/小时		
	1 Line / 8 Char.	575	290	245000	124000	1 Line / 8 Char.	195	175	83500	75000
	2 Line / 8 Char.	310	140	130000	60000	2 Line / 8 Char.	105	85	45000	36400
	3 Line / 8 Char.	190	95	80000	40700	3 Line / 8 Char.	65	55	27800	23500
	4 Line / 8 Char.	145	70	60000	30000	4 Line / 8 Char.	50	45	21400	19200
	PET 瓶	最大线速度 (m/min)		瓶/小时		DATALASE	最大线速度 (m/min)	瓶/小时		
	1 Line / 8 Char.	425	265	182000	113500	1 Line / 8 Char.	705	325	302100	139200
	2 Line / 8 Char.	215	130	92100	55700	2 Line / 8 Char.	365	160	156400	68500
	3 Line / 8 Char.	145	85	60000	36400	3 Line / 8 Char.	245	105	105000	45000
	4 Line / 8 Char.	105	65	45000	27800	4 Line / 8 Char.	180	75	77100	32100
	激光头	S-3000 - 10.6 μm CO2 sealed laser tube R.F 技术 Wavelength: 10.6 microns	Ss-3000 - 9.3 μm CO2 sealed laser tube R.F 技术 Wavelength: 9.3 microns							
	附件	打印区域指示器/编码器套装/安装支架/光电开关套装								
	工作环境	外界温度10° C (50° F) 到40° C (104° F) 10%<湿度<95% 无水凝 无振动								



www.shuowei-jet.com



上海硕卫机电设备有限公司

Tel: 021-54476326

Fax: 021-54478302

地址: 上海市都庄路4226号D幢402室